



WZTT121N12-20KOF МОДУЛИ ТИРИСТОРНЫЕ

Особенности

- ◆ Высокая энерготермоциклостойкость
- ◆ Увеличение возможностей циркулирующего мощности
- ◆ Экономить пространство и вес

Применения

- ◆ Электрический привод
- ◆ Разные выпрямители
- ◆ Питания пост.т. для ШИМ инвертора

$I_{T(AV)M}$	121A
V_{DRM}/V_{RRM}	1200-2000 V
I_{TRMSM}	200 A
I^2t	27600A ² S

Электрические свойства

Символы	Наименование параметра	Условное обозначение	Значения параметров	Единица измерения
V_{DRM}/V_{RRM}	Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии / Повторяющееся импульсное обратное напряжение	$T_{vj} = -40^{\circ}C \dots T_{vj \max}$	1200 1600 2000 1400 1800	V
V_{DSM}	Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	$T_{vj} = -40^{\circ}C \dots T_{vj \max}$	1200 1600 2000 1400 1800	V
V_{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение	$T_{vj} = +25^{\circ}C \dots T_{vj \max}$	1300 1700 2100 1500 1900	V
I_{TRMSM}	Прямой ограниченный ток Максимальные RMS в открытом состоянии		200	A
I_{TAVM}	Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии	$T_C = 85^{\circ}C$ $T_C = 81^{\circ}C$	121 128	A A
I_{TSM}	Ударный ток в открытом состоянии	$T_{vj} = 25^{\circ}C, t_p = 10 \text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$	2600 2350	A A
I^2t	Защитный показатель	$T_{vj} = 25^{\circ}C, t_p = 10 \text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$	33800 27600	A ² S A ² S
$(di_T/dt)_{cr}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии	DIN IEC 747-6 $f = 50 \text{ Hz}, i_{GM} = 1 \text{ A}, di_G/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}$	150	A/ μs
$(dv_D/dt)_{cr}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии	$T_{vj} = T_{vj \max}, v_D = 0,67 V_{DRM}$ 6.Буквенное обозначение / 6 th letter C 7.Буквенное обозначение / 6 th letter F	500 1000	V/ μs V/ μs

Характеристические значения

V_T	Прямое напряжение в открытом состоянии	$T_{vj} = T_{vj \max}, i_T = 350 \text{ A}$	Макс. 1,65	V
$V_{(TO)}$	Пороговое напряжение	$T_{vj} = T_{vj \max}$	0,85	V
r_T	Динамическое сопротивление	$T_{vj} = T_{vj \max}$	2	mΩ
I_{GT}	Отпирающий постоянный ток управления	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6 \text{ V}$	Макс. 150	mA
V_{GT}	Отпирающее постоянное напряжение управления	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6 \text{ V}$	Макс. 1,4	V
I_{GD}	Неотпирающий постоянный ток управления	$T_{vj} = T_{vj \max}, V_D = 6 \text{ V}$	Макс. 5,0	mA
		$T_{vj} = T_{vj \max}, V_D = 0,5V_{DRM}$	Макс. 2,5	mA
V_{GD}	Неотпирающее постоянное напряжение управления	$T_{vj} = T_{vj \max}, V_D = 0,5V_{DRM}$	Макс. 0,2	V
I_H	Удерживающий ток	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6 \text{ V}, R_A = 5 \Omega$	Макс. 200	mA
I_L	Ток запираения	$T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6 \text{ V}, R_{GK} \geq 10 \Omega$ $i_{GM} = 1 \text{ A}, di_G/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s},$ $t_g = 20 \mu\text{s}$	Макс. 620	mA
i_D, i_R	Постоянный прямой и обратный ток в закрытом состоянии	$T_{vj} = T_{vj \max}$ $V_D = V_{DRM}, V_R = V_{RRM}$	Макс. 25	mA
t_{gd}	Выдержка времени управляемого ворота	DIN IEC 747-6 $T_{vj} = 25^\circ\text{C}, i_{GM} = 1 \text{ A},$ $di_G/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}$	Макс. 3	μs

Электрические свойства

t_q	Время выключения	$T_{vj} = T_{vj \max}, i_{TM} = I_{TAVM}$ $V_{RM} = 100 \text{ V}, V_{DM} = 0,67 V_{DRM}$ $dv_D/dt = 20 \text{ V}/\mu\text{s}, -di_T/dt = 10 \text{ A}/\mu\text{s}$ 5.Буквенное обозначение /5 th letter O	Тип.180	μs
V_{ISOL}	Испытательное напряжение изоляции	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min	3,0	kV
		RMS, f = 50 Hz, t = 1 sec	3,6	kV


Термические свойства

R_{thJC}	Переходное тепловое сопротивление переход - корпус	pro Modul / per Module, $\Theta = 180^\circ \sin$ pro Zweig / per arm, $\Theta = 180^\circ \sin$ pro Modul / per Module, DC pro Zweig / per arm, DC	Макс. 0,115 Макс.0,230 Макс. 0,107 Макс. 0,214	$^\circ\text{C}/\text{W}$ $^\circ\text{C}/\text{W}$ $^\circ\text{C}/\text{W}$ $^\circ\text{C}/\text{W}$
R_{thCH}	Тепловое сопротивление переход –охладитель	pro Modul / per Module pro Zweig / per arm	Макс. 0,03 Макс. 0,06	$^\circ\text{C}/\text{W}$ $^\circ\text{C}/\text{W}$
$T_{vj \max}$	Максимальная температура перехода		125	$^\circ\text{C}$
$T_{c \text{ op}}$	Рабочая температура		-40...+125	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	Температура хранения		-40...+130	$^\circ\text{C}$

Механические свойства

	Конструкция, смотрите приложение		Страница 3	
	Кремня сварка с прижимом			
	Внутренняя изоляция		Нитрид алюминия	
M1	Момент монтажа	Допуск $\pm 15\%$	6	Nm
M2	Момент терминала подключения	Допуск $\pm 10\%$	6	Nm
	Терминалы управления	DIN 46 244	A 2,8 x 0,8	
G	Масса		Тип.400	g
	Длина пути утечки		14	mm
	Сопротивление вибрации	$f = 50 \text{ Hz}$	50	m/s^2
	UL Сертификация	файл-№.	E 83336	

Конструкция:

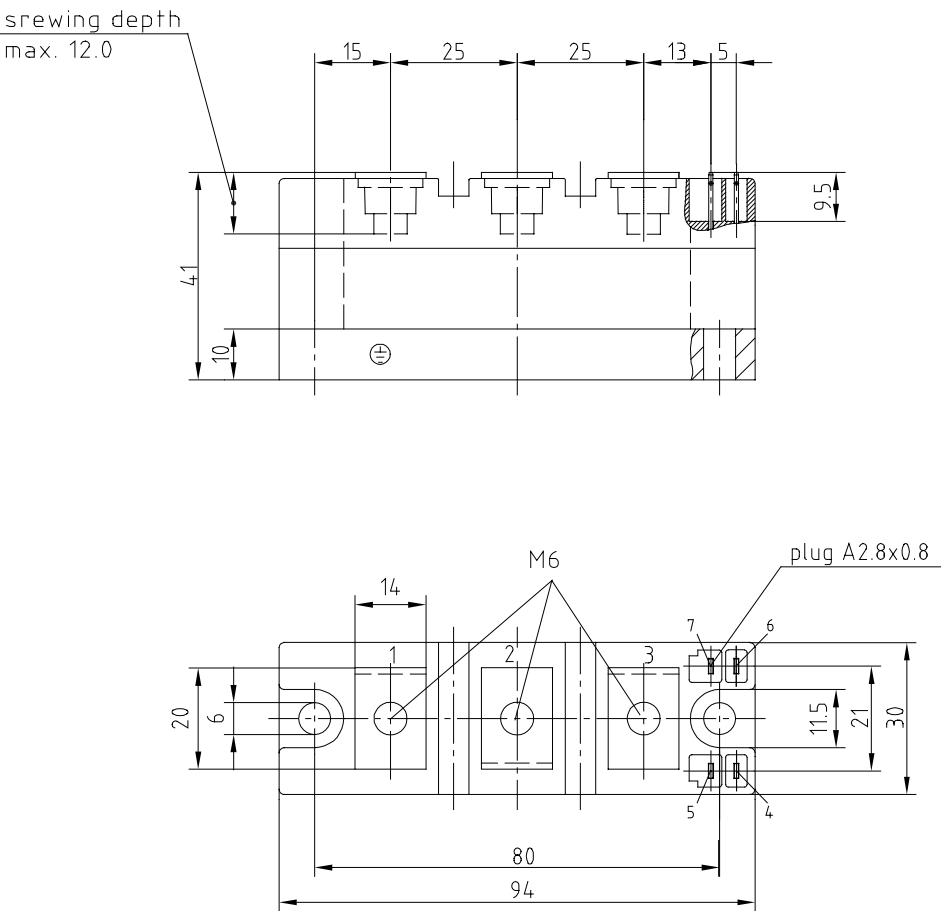

TT	TD	DT

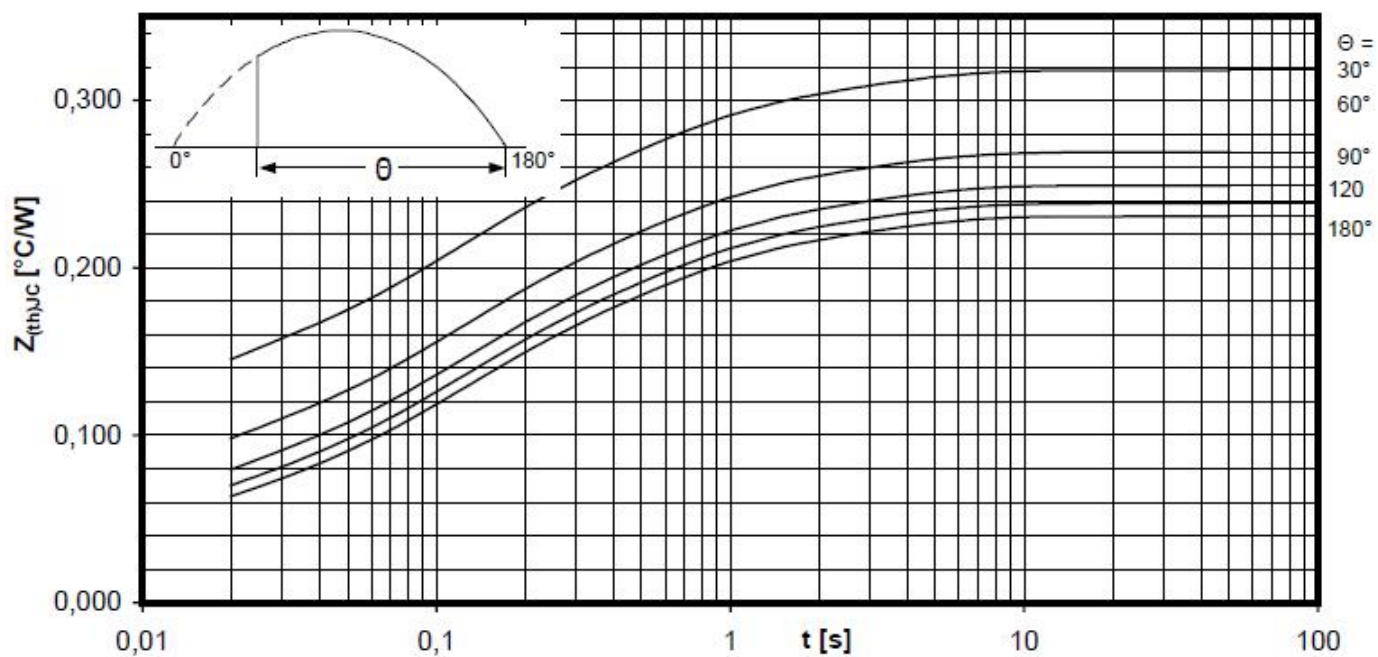


Рис.1

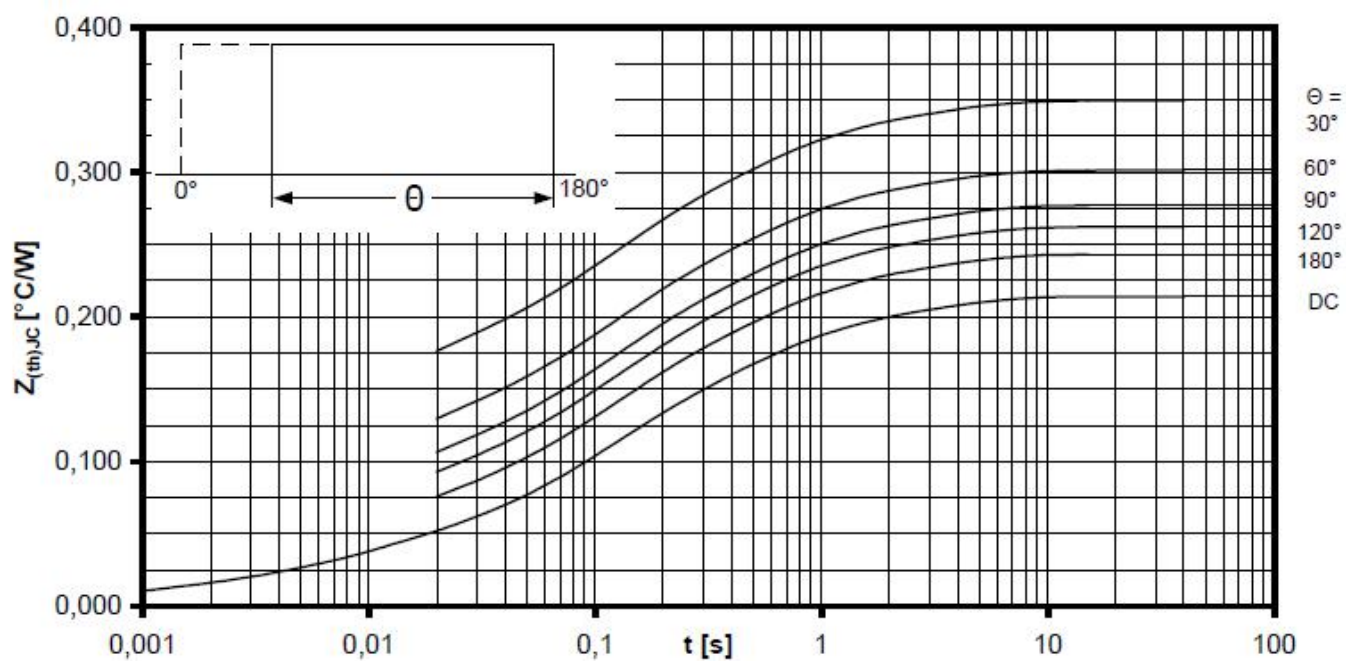


Рис.2

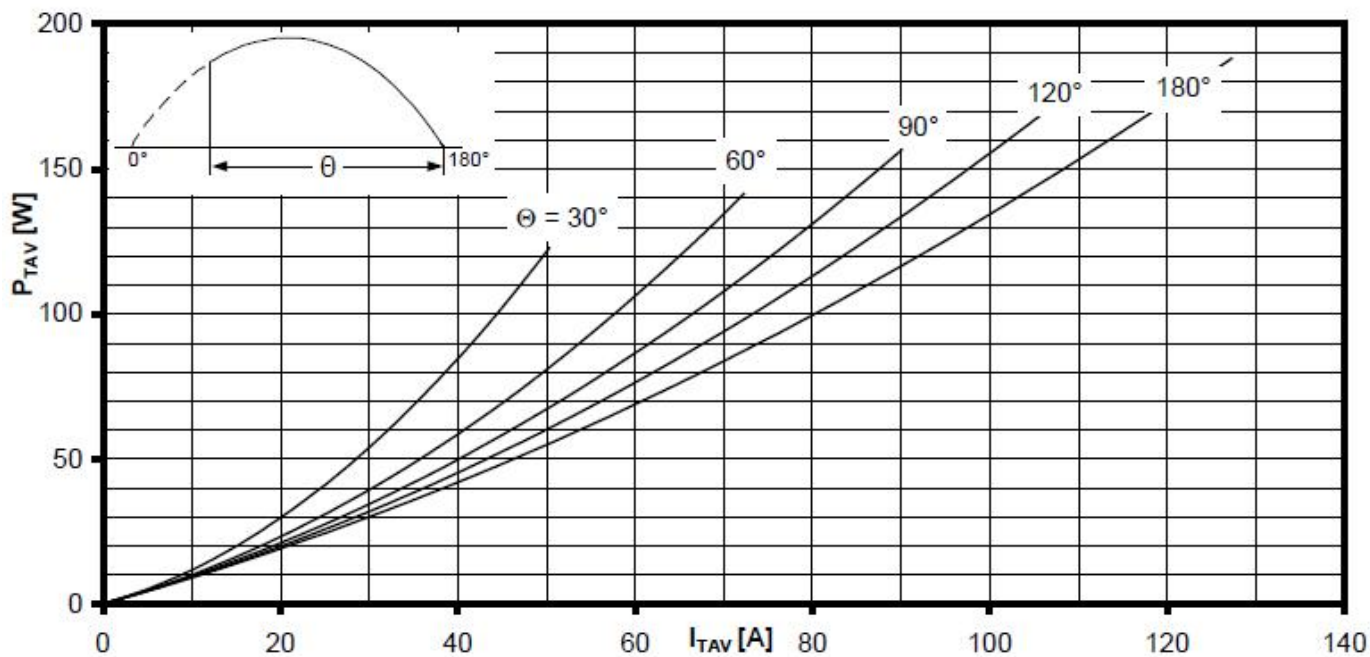


Рис.3

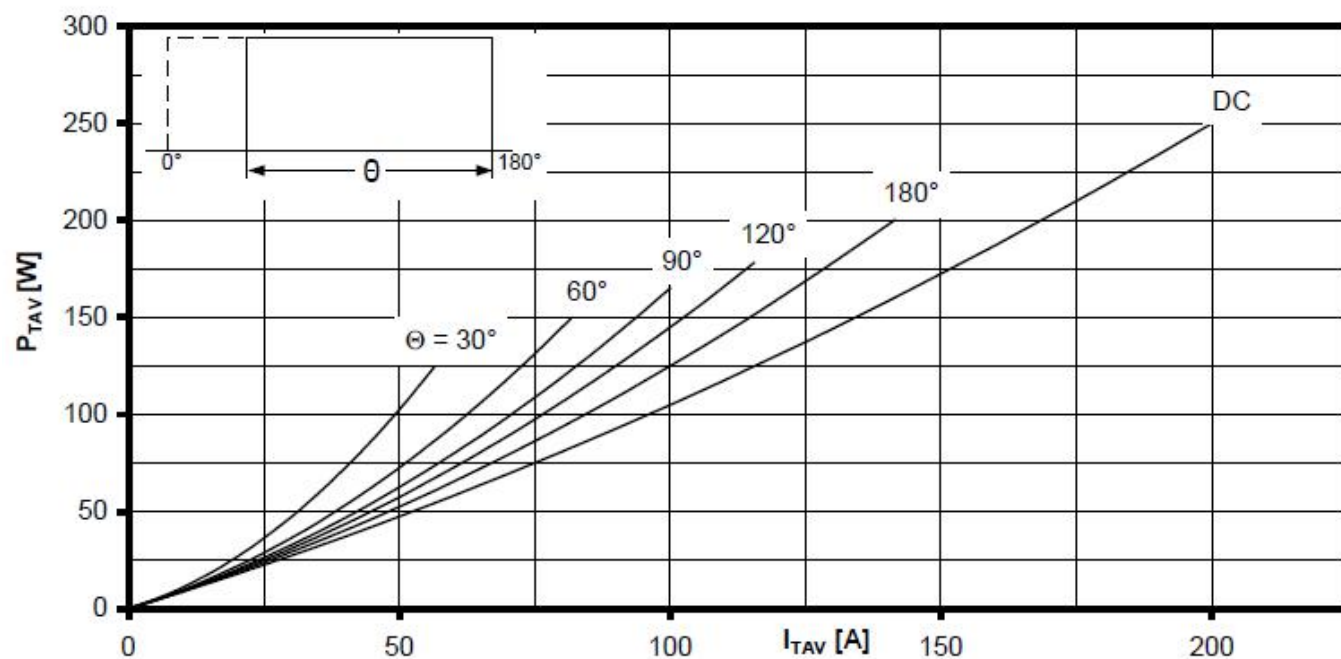


Рис.4

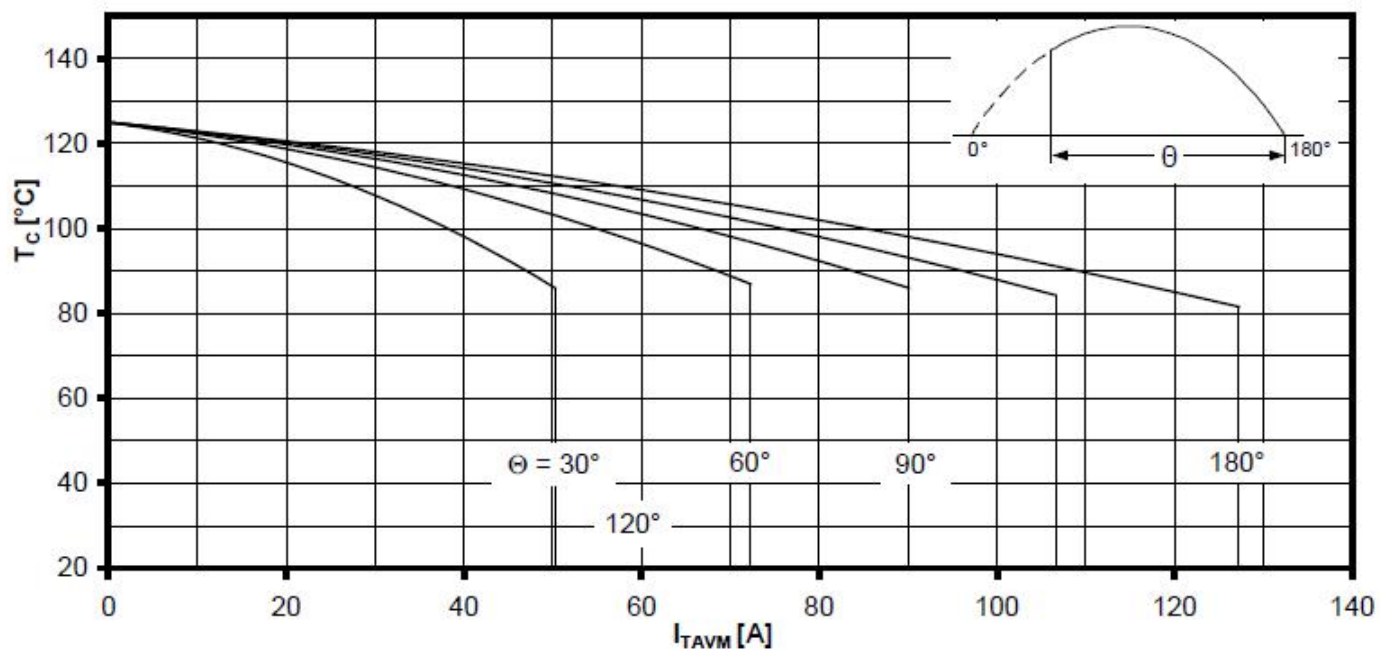


Рис.5

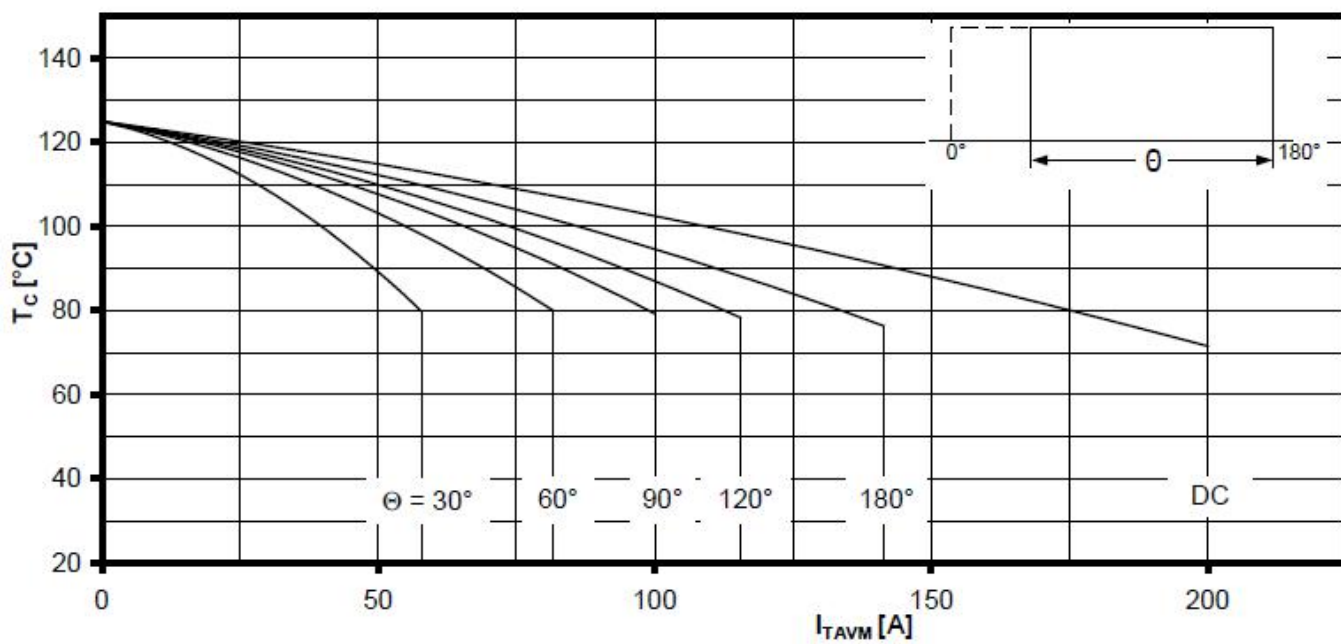


Рис.6

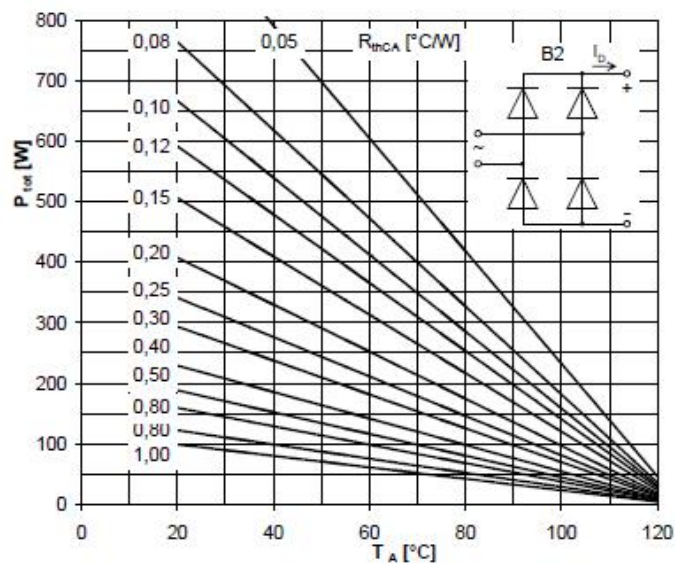


Рис.7

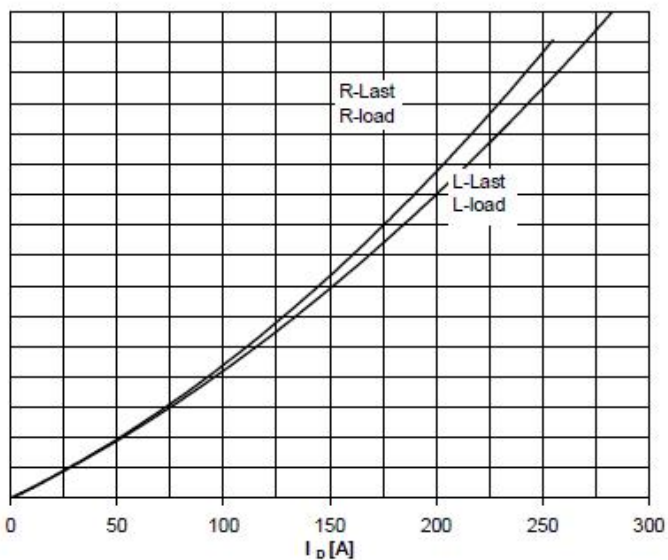


Рис.8

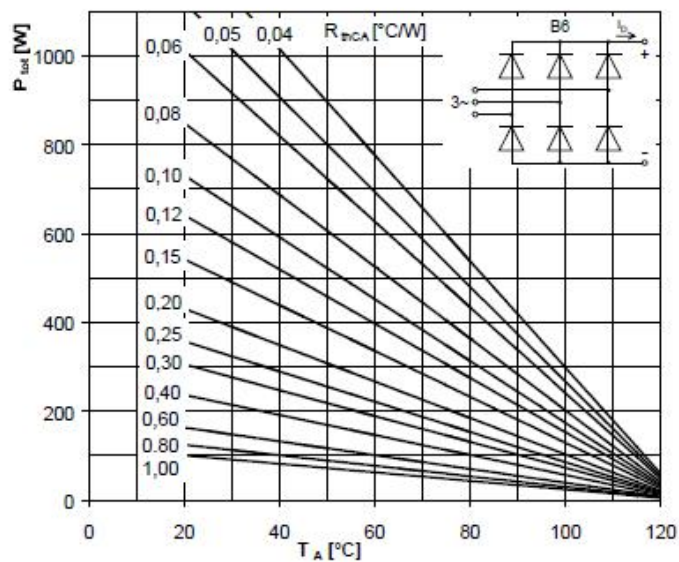


Рис.9

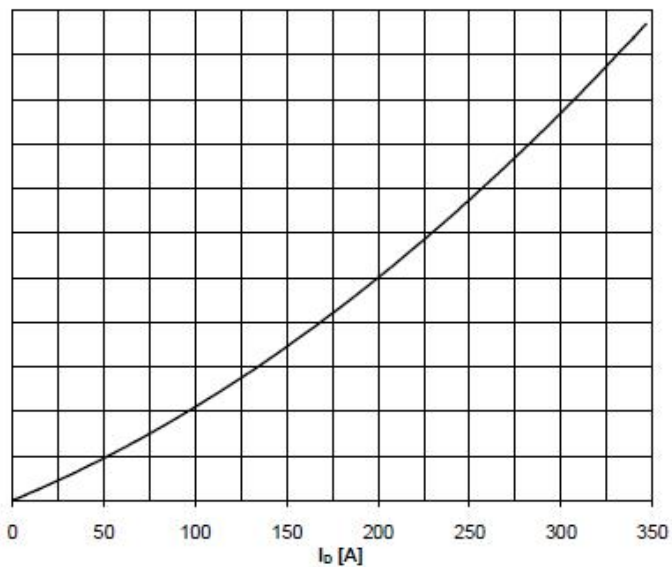


Рис.10

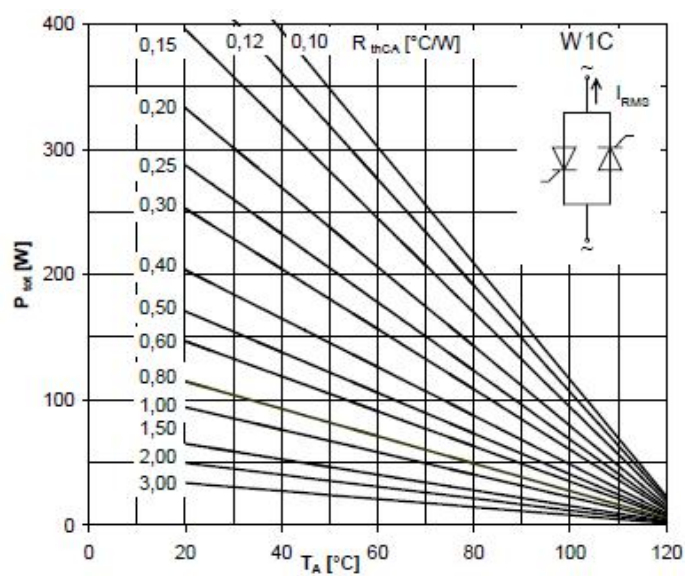


Рис.11

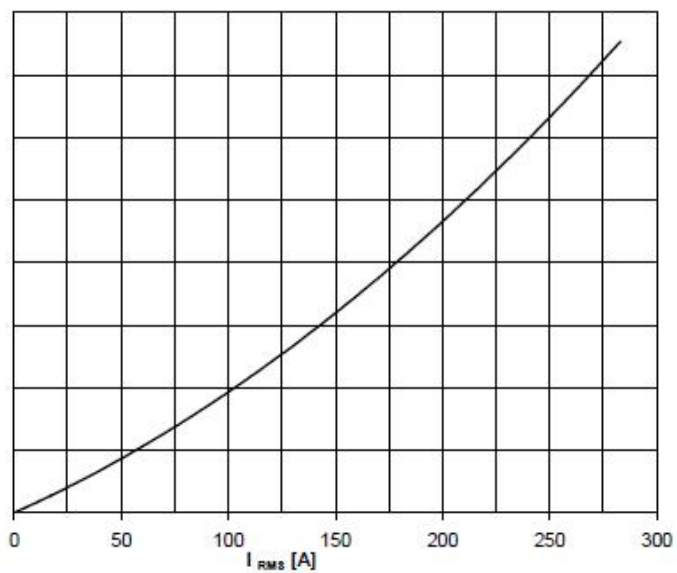


Рис.12

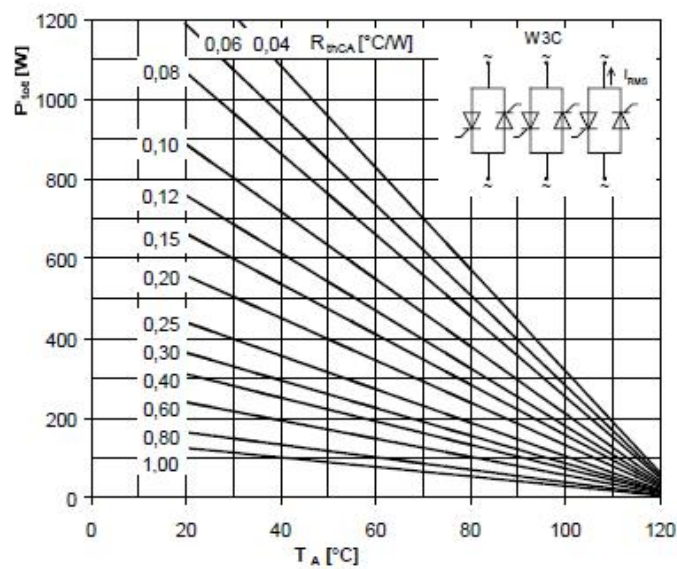


Рис.13

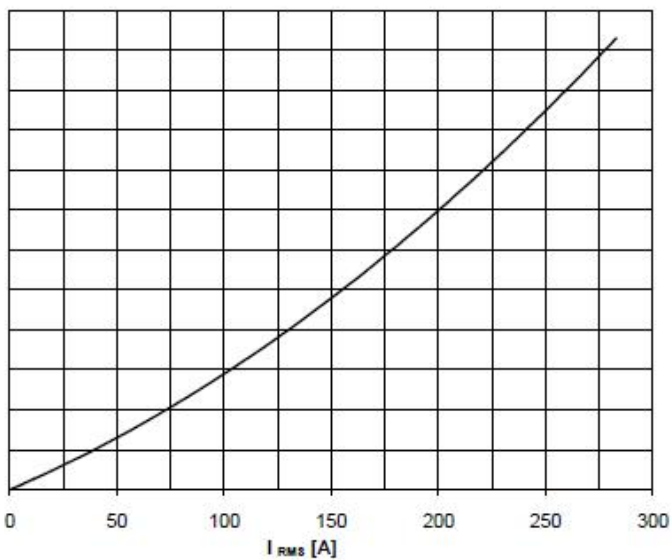


Рис.14

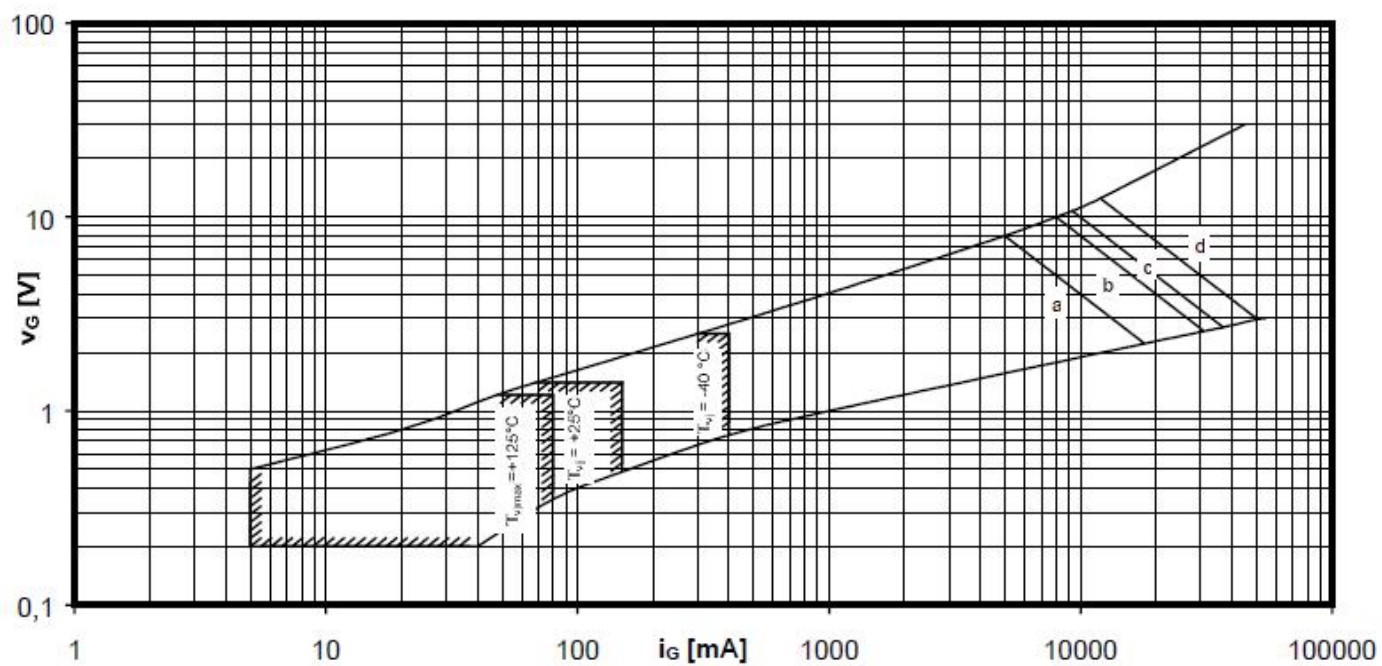


Рис.15

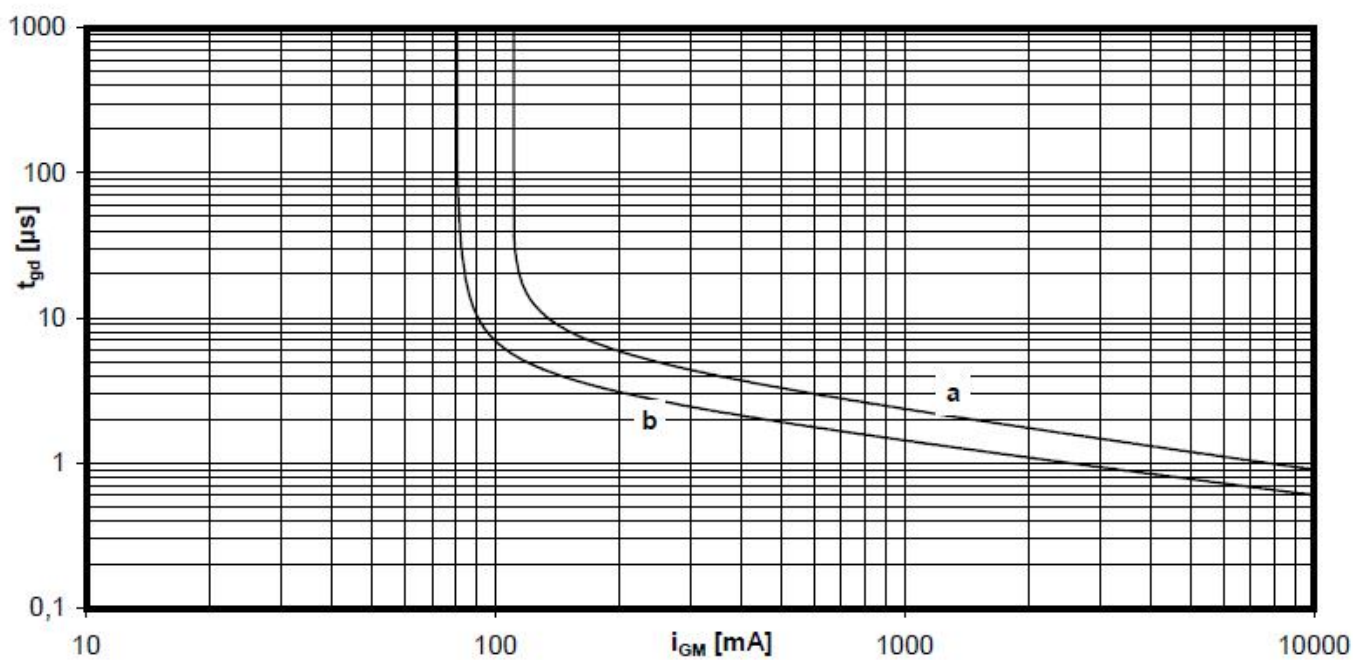


Рис.16

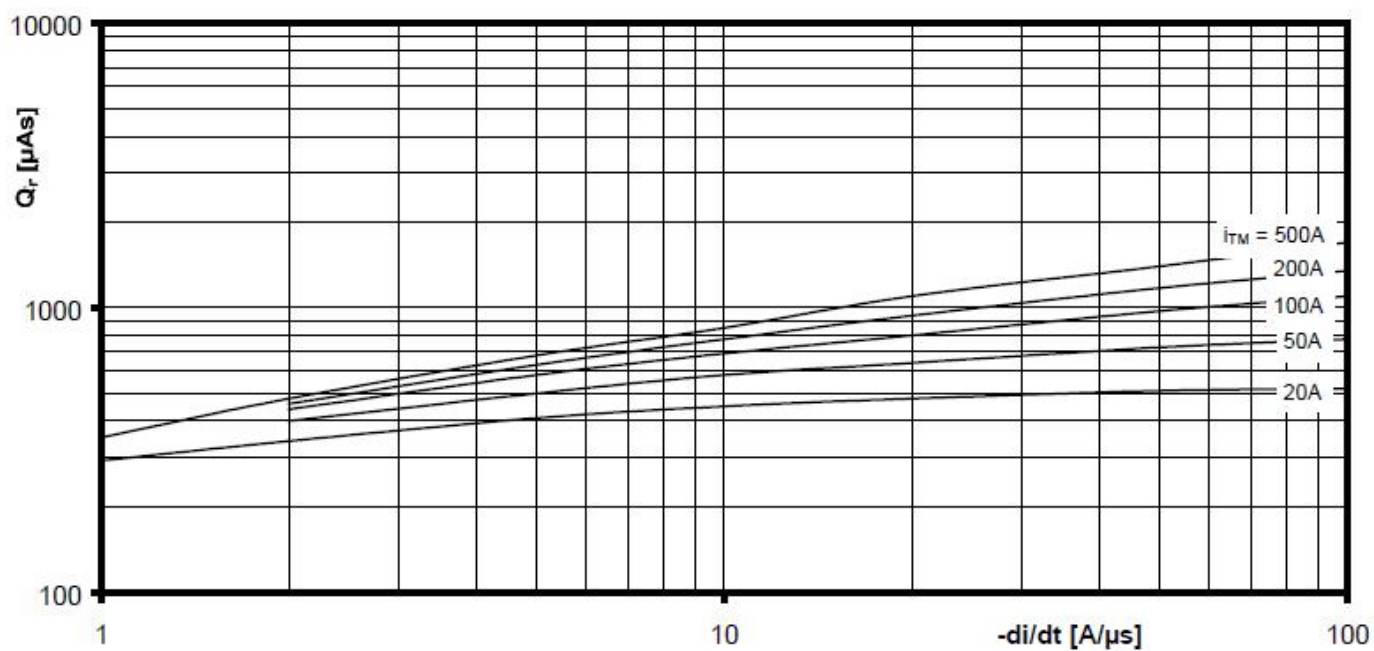


Рис.17

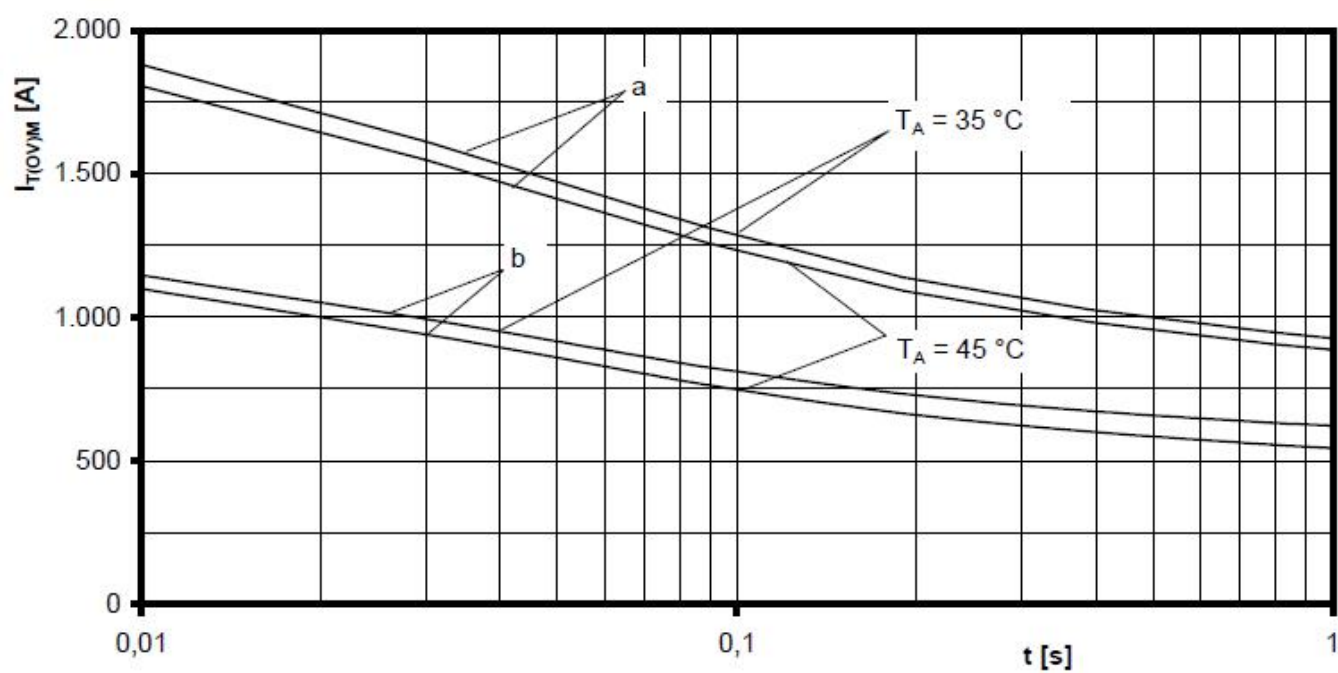


Рис.18

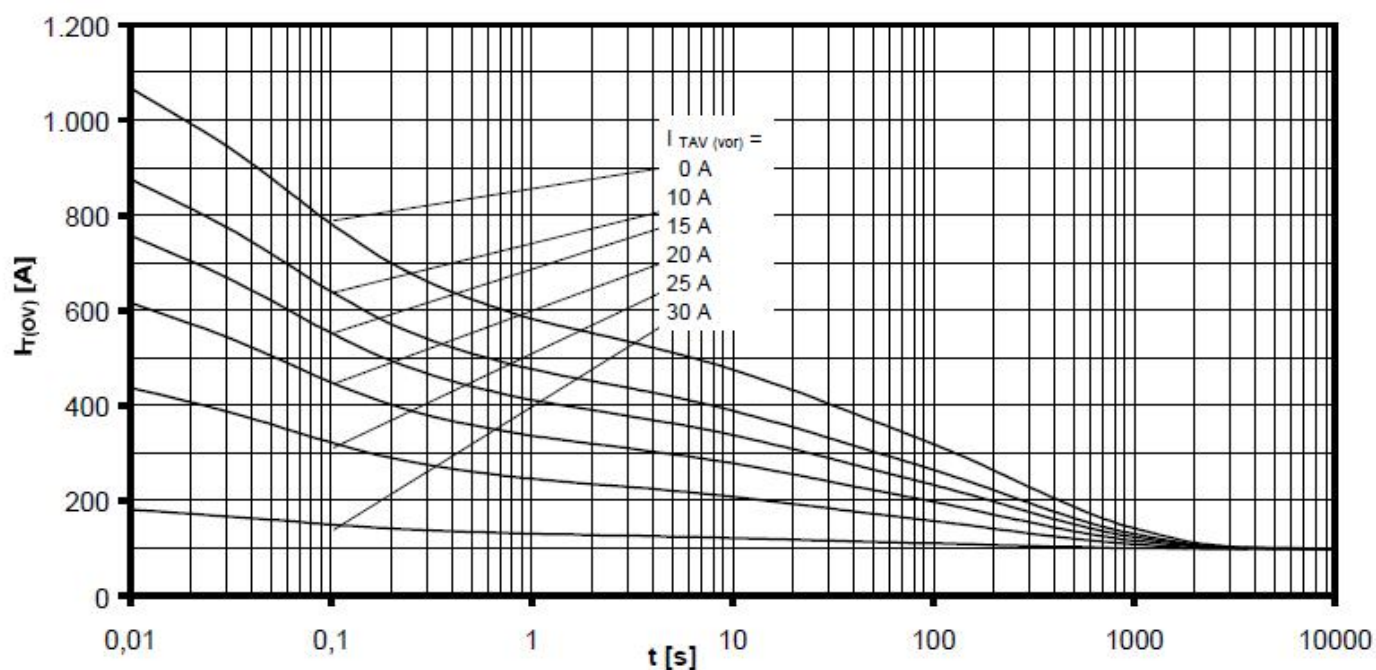


Рис.19

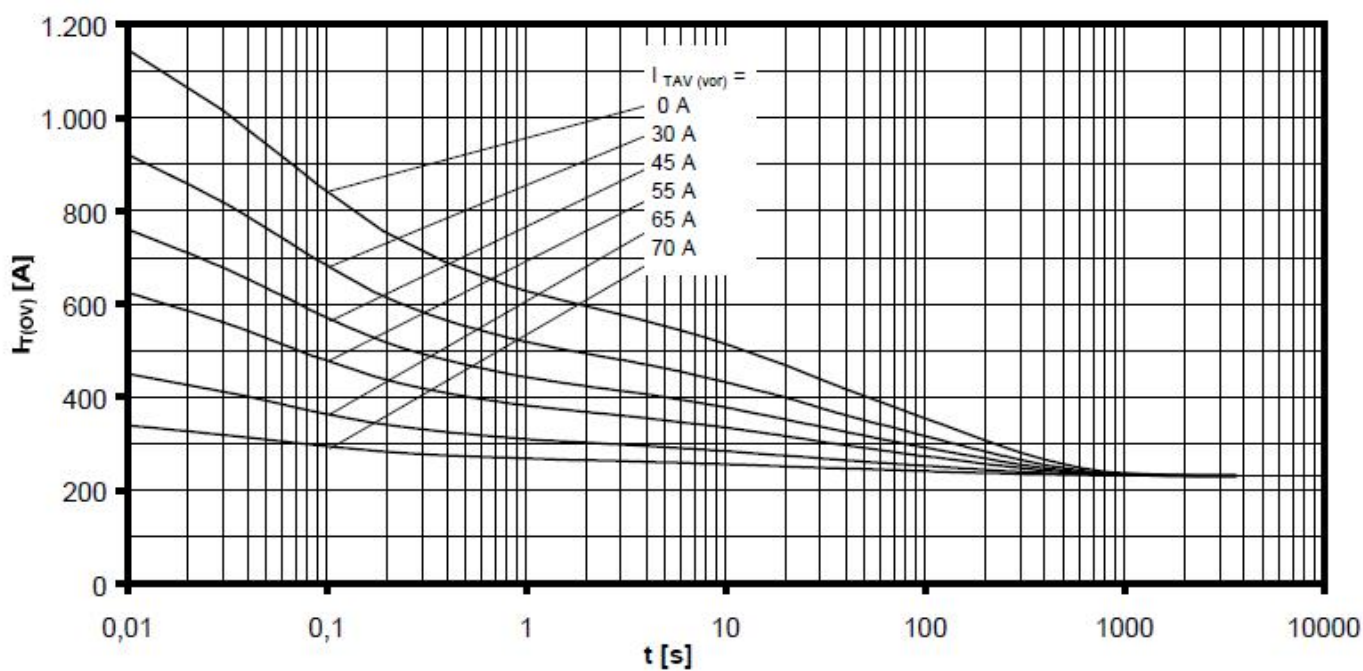


Рис.20

Wuhan Wuzheng Rectifier Co., Ltd

Адрес: No. 73, Gaoxin Five Road, East Lake New Technology Development Zone,
Wuhan, Hubei, China (Mainland)

Тел.: 86-27- 87001995

Факс: 86-27- 87180920

Email: info@techele.com

Web: cntechele.en.alibaba.com