



MDK130A 光伏防反二极管模块



特点

芯片与底板电气绝缘, 2500V 交流绝缘
优良的温度特性和功率循环能力
体积小, 重量轻

典型应用

交直流电机控制
各种整流电源
变频器

$I_{F(AV)}$	130A
V_{RRM}	600~1800V
I_{FSM}	3.9KA
I^2t	77.5 $10^3 A^2S$

符号		参数	测试条件	结温	参数值	单位
电流额定值	$I_{F(AV)}$	正向平均电流	180° 正弦半波, 50Hz 单面散热, $T_{hs}=100^{\circ}C$	150		A
	$I_{F(RMS)}$	方均根电流			212	A
	I_{FSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 底宽, 正弦半波, $VR=0.6V_{RRM}$		3.90	KA
	I^2t	浪涌电流平方时间积			77.5	KA^2S
特性值	V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{RRM} tp=10ms$ $V_{RSM}=V_{RRM}+200V$		600~1800	V
	I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	25	12	Ma
	V_{FO}	门槛电压			0.80	V
	r_F	斜率电阻			1.18	$m\Omega$
	V_{FM}	正向峰值电压	$I_{TM}=410A$		1.38	V
	V_{iso}	绝缘电压	50HZ,R.M.S,t=1min,liso:1mA(max)		min2500	V
热和机械数据	$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至壳)	180° 正弦半波, 单面散热		max0.310	$^{\circ}C/W$
	$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)	180° 正弦半波, 单面散热		max0.08	$^{\circ}C/W$
	F_m	安装扭矩 (M5)			6	$N \cdot m$
		安装扭矩(M6)			6	$N \cdot m$
	T_{stg}	贮存温度			-40~125	$^{\circ}C$
	W_t	质量			320	g

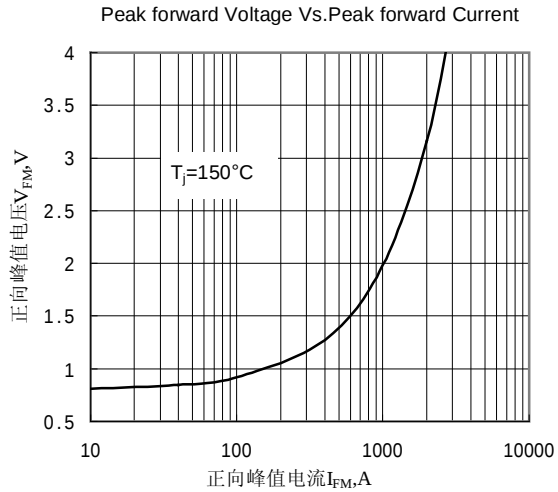


Fig.1 正向伏安特性曲线

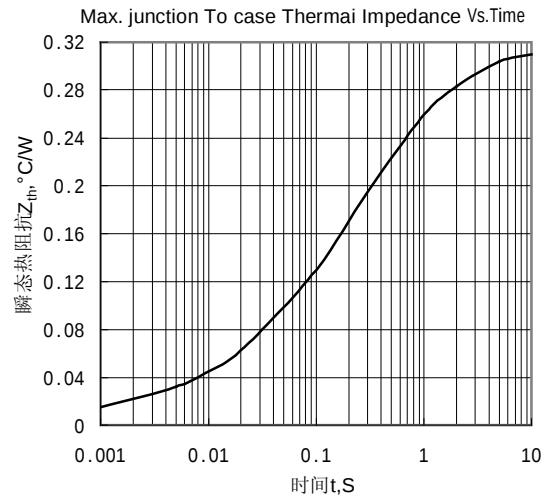


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

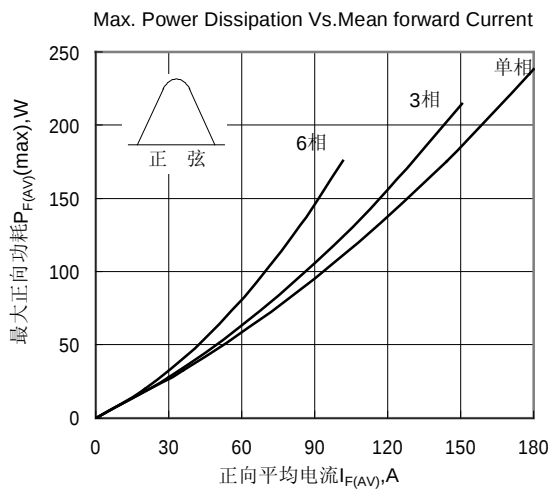


Fig.3最大正向功耗与平均电流的关系曲线

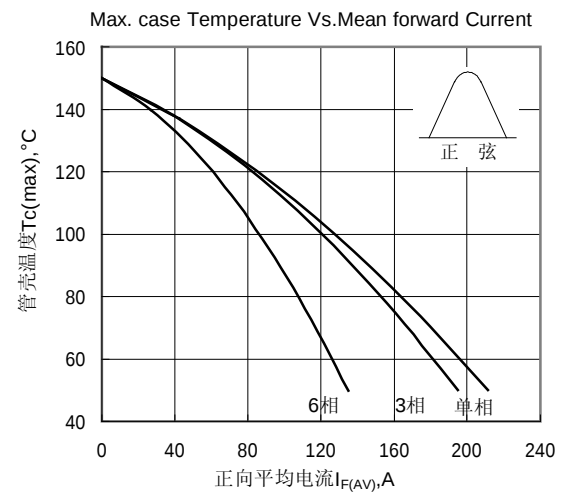


Fig.4管壳温度与正向平均电流的关系曲线

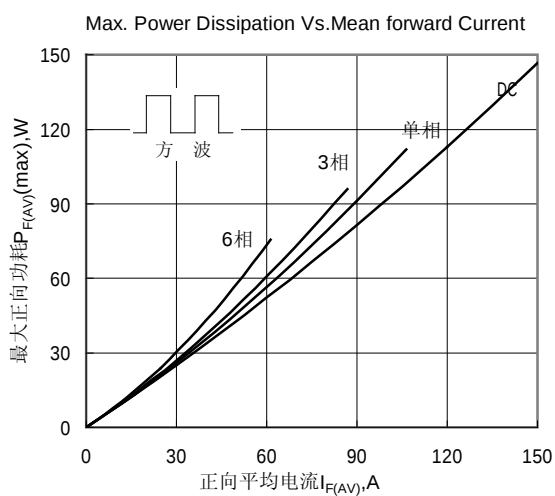


Fig.5最大正向功耗与平均电流的关系曲线

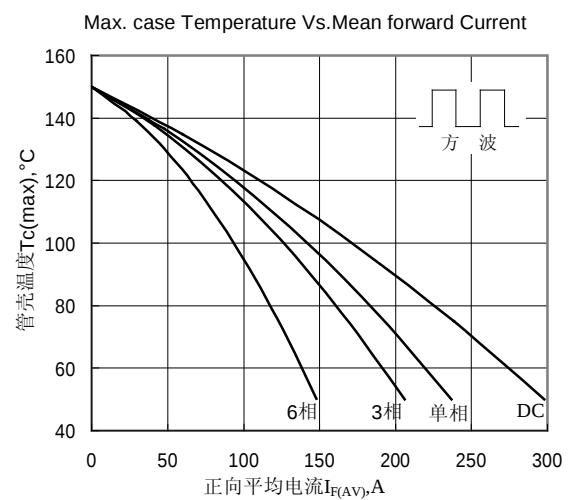


Fig.6管壳温度与正向平均电流的关系曲线

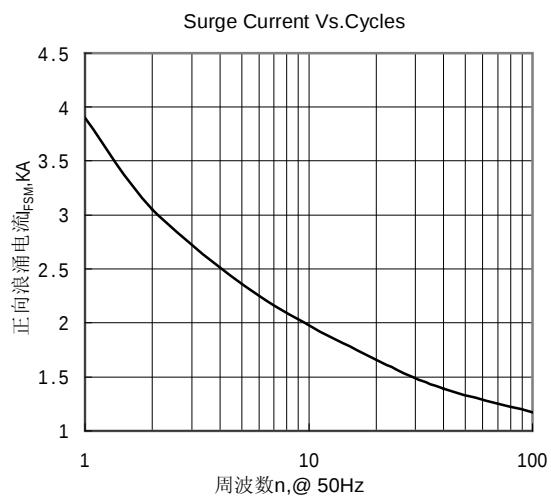


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线



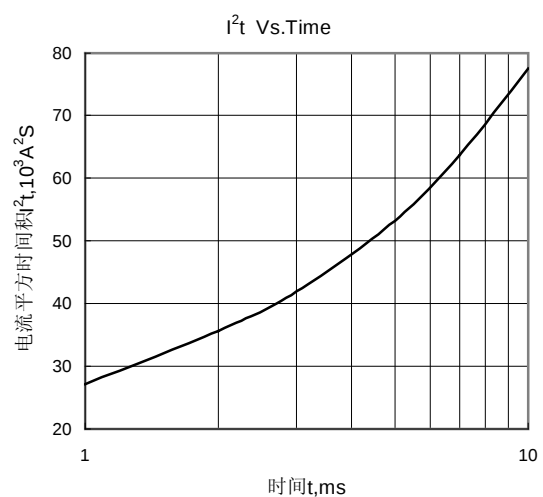


Fig.8 I^2t 特性曲线

外形图:

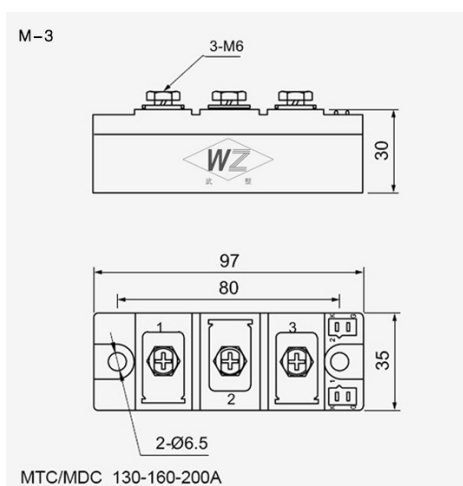

电路图:

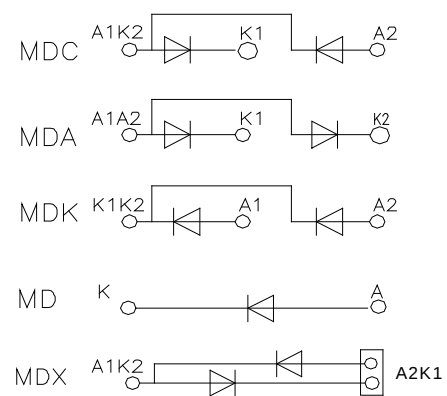

武汉武整整流器有限公司

地址：武汉市东湖新技术开发区高新五路73号

邮编：430000

全国免费服务电话：4006020201

企业服务 QQ:4006020201

企业服务旺旺：武整整流器

邮箱：info@techele.com

网址：<http://www.techele.com>

